

Istruzioni


Segui le nostre istruzioni che ti aiuteranno passo per passo nell'applicazione della carta da parati

Attrezzatura necessaria:

Matita - Taglierino - Pennello - Spatola Tappezziere - Rullo per colla - Secchio - Filo a piombo - Colla (Metylan Special 200g)

Riceverete a casa vostra rotoli dalla larghezza massima di 135 cm. Tra un rotolo e il rotolo successivo non sono presenti abbondanze, è quindi **IMPORTANTE FAR COMBACIARE PERFETTAMENTE IL ROLLO SUCCESSIVO CON IL PRECEDENTE.**

Per aiutare nell'applicazione della carta da parati sulla parete, abbiamo deciso di aggiungere un'abbondanza di 3 cm (sull'altezza) in basso e una di 3 cm (sulla larghezza) sul rotolo finale a destra. **ESEMPIO:** se si ordina una carta per una parete larga 300 cm e alta 270 cm, arriverà una carta da parati con una larghezza di 303 cm e un'altezza di 273 cm. **N.B. L'ABBONDANZA SULLA LARGHEZZA E' POSIZIONATA SOLO SULL'ULTIMO ROTOLO.**

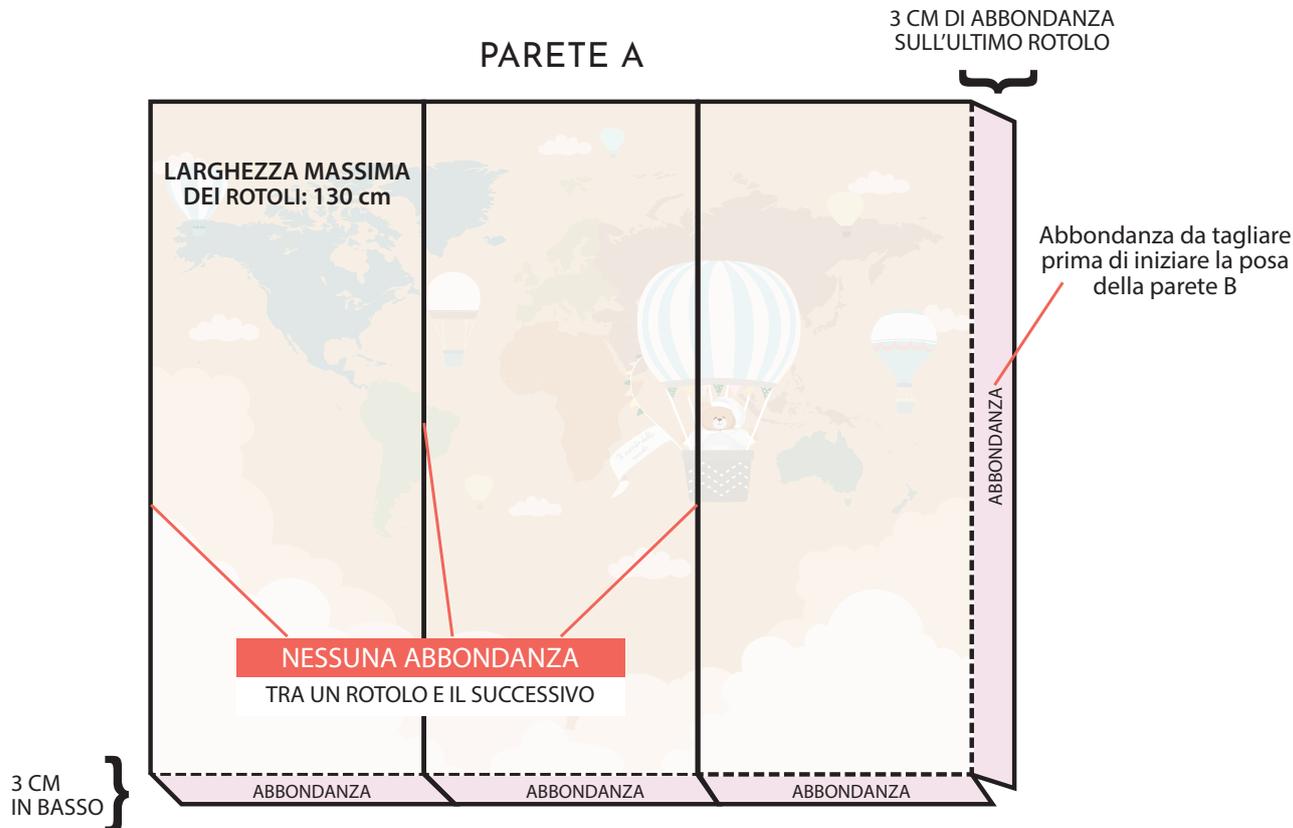

3 cm di ABBONDANZA
- sull'altezza di tutti i rotoli nella parte inferiore della carta da parati
- sulla larghezza sul lato destro dell'ultimo rotolo

Come si applica


La carta da parati arriva confezionata in un tubo di cartone resistente. Se la posa avviene dopo più di due giorni dalla ricezione, consigliamo di tenere il tubo in orizzontale. Prima della posa controllare la carta da parati: srotolare e verificare quindi che i rotoli siano intatti nella forma e nei colori; controllare inoltre le misure. Non si accettano contestazioni dopo la posa. Se l'ordine fatto è per più pareti, all'esterno dei tubi è indicato il numero/nome della parete corrispondente.

1. Preparare la parete stuccando e carteggiando eventuali buchi o crepe rendendola il più possibile uniforme, liscia, pulita e asciutta.
Se sulla parete sono presenti prese elettriche o interruttori, smontare le placche prima dell'applicazione dei rotoli alla parete. In corrispondenza della presa elettrica tagliare la carta a croce, ripiegando gli angoli all'interno. Una volta terminata la fase di applicazione della carta da parati, sarà possibile rimontare la placca sulla presa elettrica.
2. Preparare la colla seguendo attentamente le istruzioni sulla confezione, per determinare le giuste proporzioni di polvere ed acqua. La colla che consigliamo è METYLAN SPECIAL 200 g o un'altra colla senza solventi.
3. La posa va eseguita da sinistra a destra (guardando la parete): dietro ogni rotolo è indicato un numero in progressione che indica l'ordine di posa dei rotoli da sinistra a destra.
4. La colla, a discrezione del posatore, può essere messa sul retro della carta o sulla parete. Se si sceglie di stendere la colla sul retro della carta, su ogni rotolo, posizionato a faccia in giù, va stesa la colla con un pennello largo o un rullo. Cercate di coprire la superficie in modo uniforme e lasciate riposare - il tempo indicato nelle istruzioni della colla - prima di applicare il rotolo al muro. Ogni posatore calcolerà questo tempo anche secondo la temperatura o le condizioni della parete.
5. Eseguire ora l'applicazione partendo col rotolo N.1 appoggiandolo con cura al bordo di inizio del muro: appoggiare il rotolo alla parete e stenderlo dall'alto verso il basso, controllando eventualmente con il filo a piombo l'allineamento corretto.
6. Usare una spazzola da tappezziere, partendo sempre dall'alto verso il basso e dal centro verso i lati per lisciare la carta da parati.
Procedere con la stesura della colla per il secondo rotolo e così via fino alla fine della parete, assicurandosi di far combaciare ogni rotolo con quello posato precedentemente. La rimozione dell'eventuale colla in eccesso va fatta con un panno morbido quando la colla è ancora fresca. **NON LASCIARE SECCARE LA COLLA PRIMA DI RIMUOVERLA.**


Utilizzate una riga e un taglierino ben affilato per eliminare l'eventuale carta da parati in eccesso a destra e in basso al termine della posa.

Come si applica nel caso il suo ordine comprendesse più di una parete

Nel caso l'ordine comprenda più di una parete e sia previsto che il soggetto continui da una parete all'altra, si deve tenere presente che, terminata la posa della prima parete, l'abbondanza che si trova sull'ultimo rotolo va tagliata prima di continuare con la posa della parete adiacente.

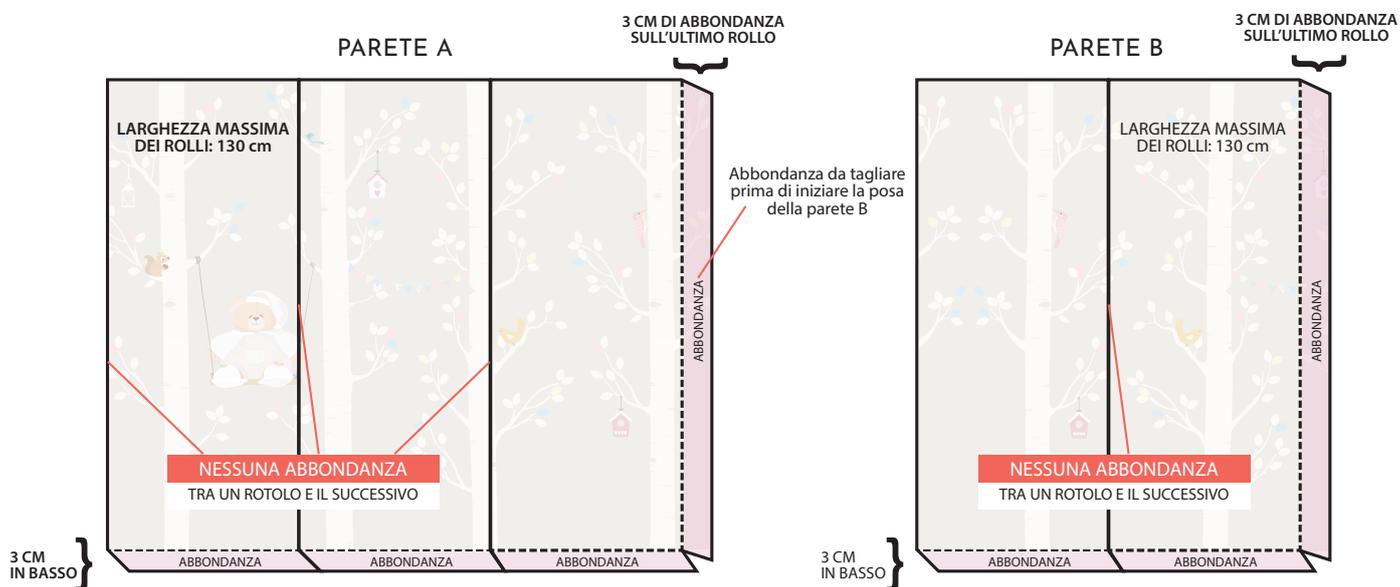

3 cm di ABBONDANZA
- sull'altezza di tutti i rotoli nella parte inferiore della carta da parati
- sulla larghezza sul lato destro dell'ultimo rotolo

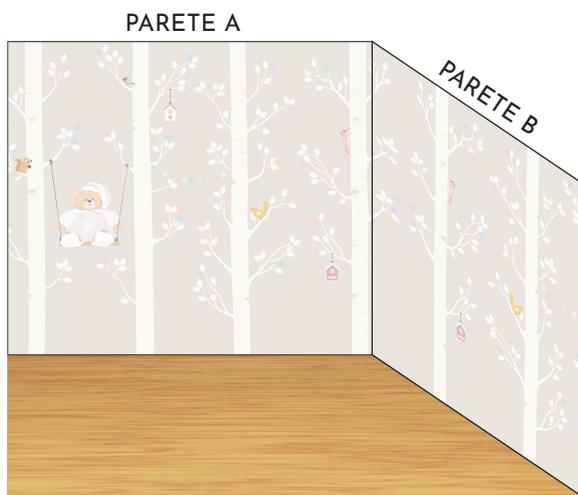

AVVERTENZE

Come maneggiare la carta da parati Baby Interior Design®

1. Trattandosi di carta da parati è consigliabile maneggiarla con molta cura, evitando il contatto con oggetti e utensili abrasivi o che possano compromettere l'integrità della carta, in particolar modo sulla parte stampata.
Consigliamo pertanto l'utilizzo di una spazzola morbida in fase di posa.

2. Accertarsi che la colla utilizzata non contenga solventi.
Colla da noi consigliata:



Metylan Special 200g

Adesivo in polvere a base di metilcellulosa ideale per l'incollaggio di parati pesanti, vinilici e di difficile incollaggio.

3. Per rimuovere l'eventuale colla in eccesso sulla parte esterna, utilizzare una spugna o un panno morbido inumiditi con sola acqua e strofinare leggermente la superficie. La colla in eccesso va tolta immediatamente prima che si asciughi.

NB: Non utilizzare materiali abrasivi o prodotti che possano contenere solventi (come detersivi aggressivi o alcol) in quanto questi possono essere causa di sbiadimento del colore o rimozione di una parte di esso.

4. La parte stampata va pulita con cura e attenzione, utilizzando acqua pura e una spugna o un panno morbidi.

La carta da parati è stata stampata su misura, secondo la tua richiesta e sulle misure da te scelte. La carta viene esaminata prima dell'imballaggio e della spedizione passando due verifiche di integrità e conformità delle misure dell'ordine. Raccomandiamo comunque di esaminare bene il prodotto prima della posa e di segnalare tempestivamente eventuali anomalie inviando una mail, che trovate in "contatti" sul nostro sito web.

I reclami non verranno accolti qualora la carta fosse già stata incollata sul muro o altri supporti (salvo casi eccezionali).

La nostra azienda NON è responsabile per eventuali problemi riconducibili alla posa della carta da parati.